



Schraubenanordnung bei Rapido - Lehmbauplatten

auf Wand / Decke und 25mm Plattenstärke

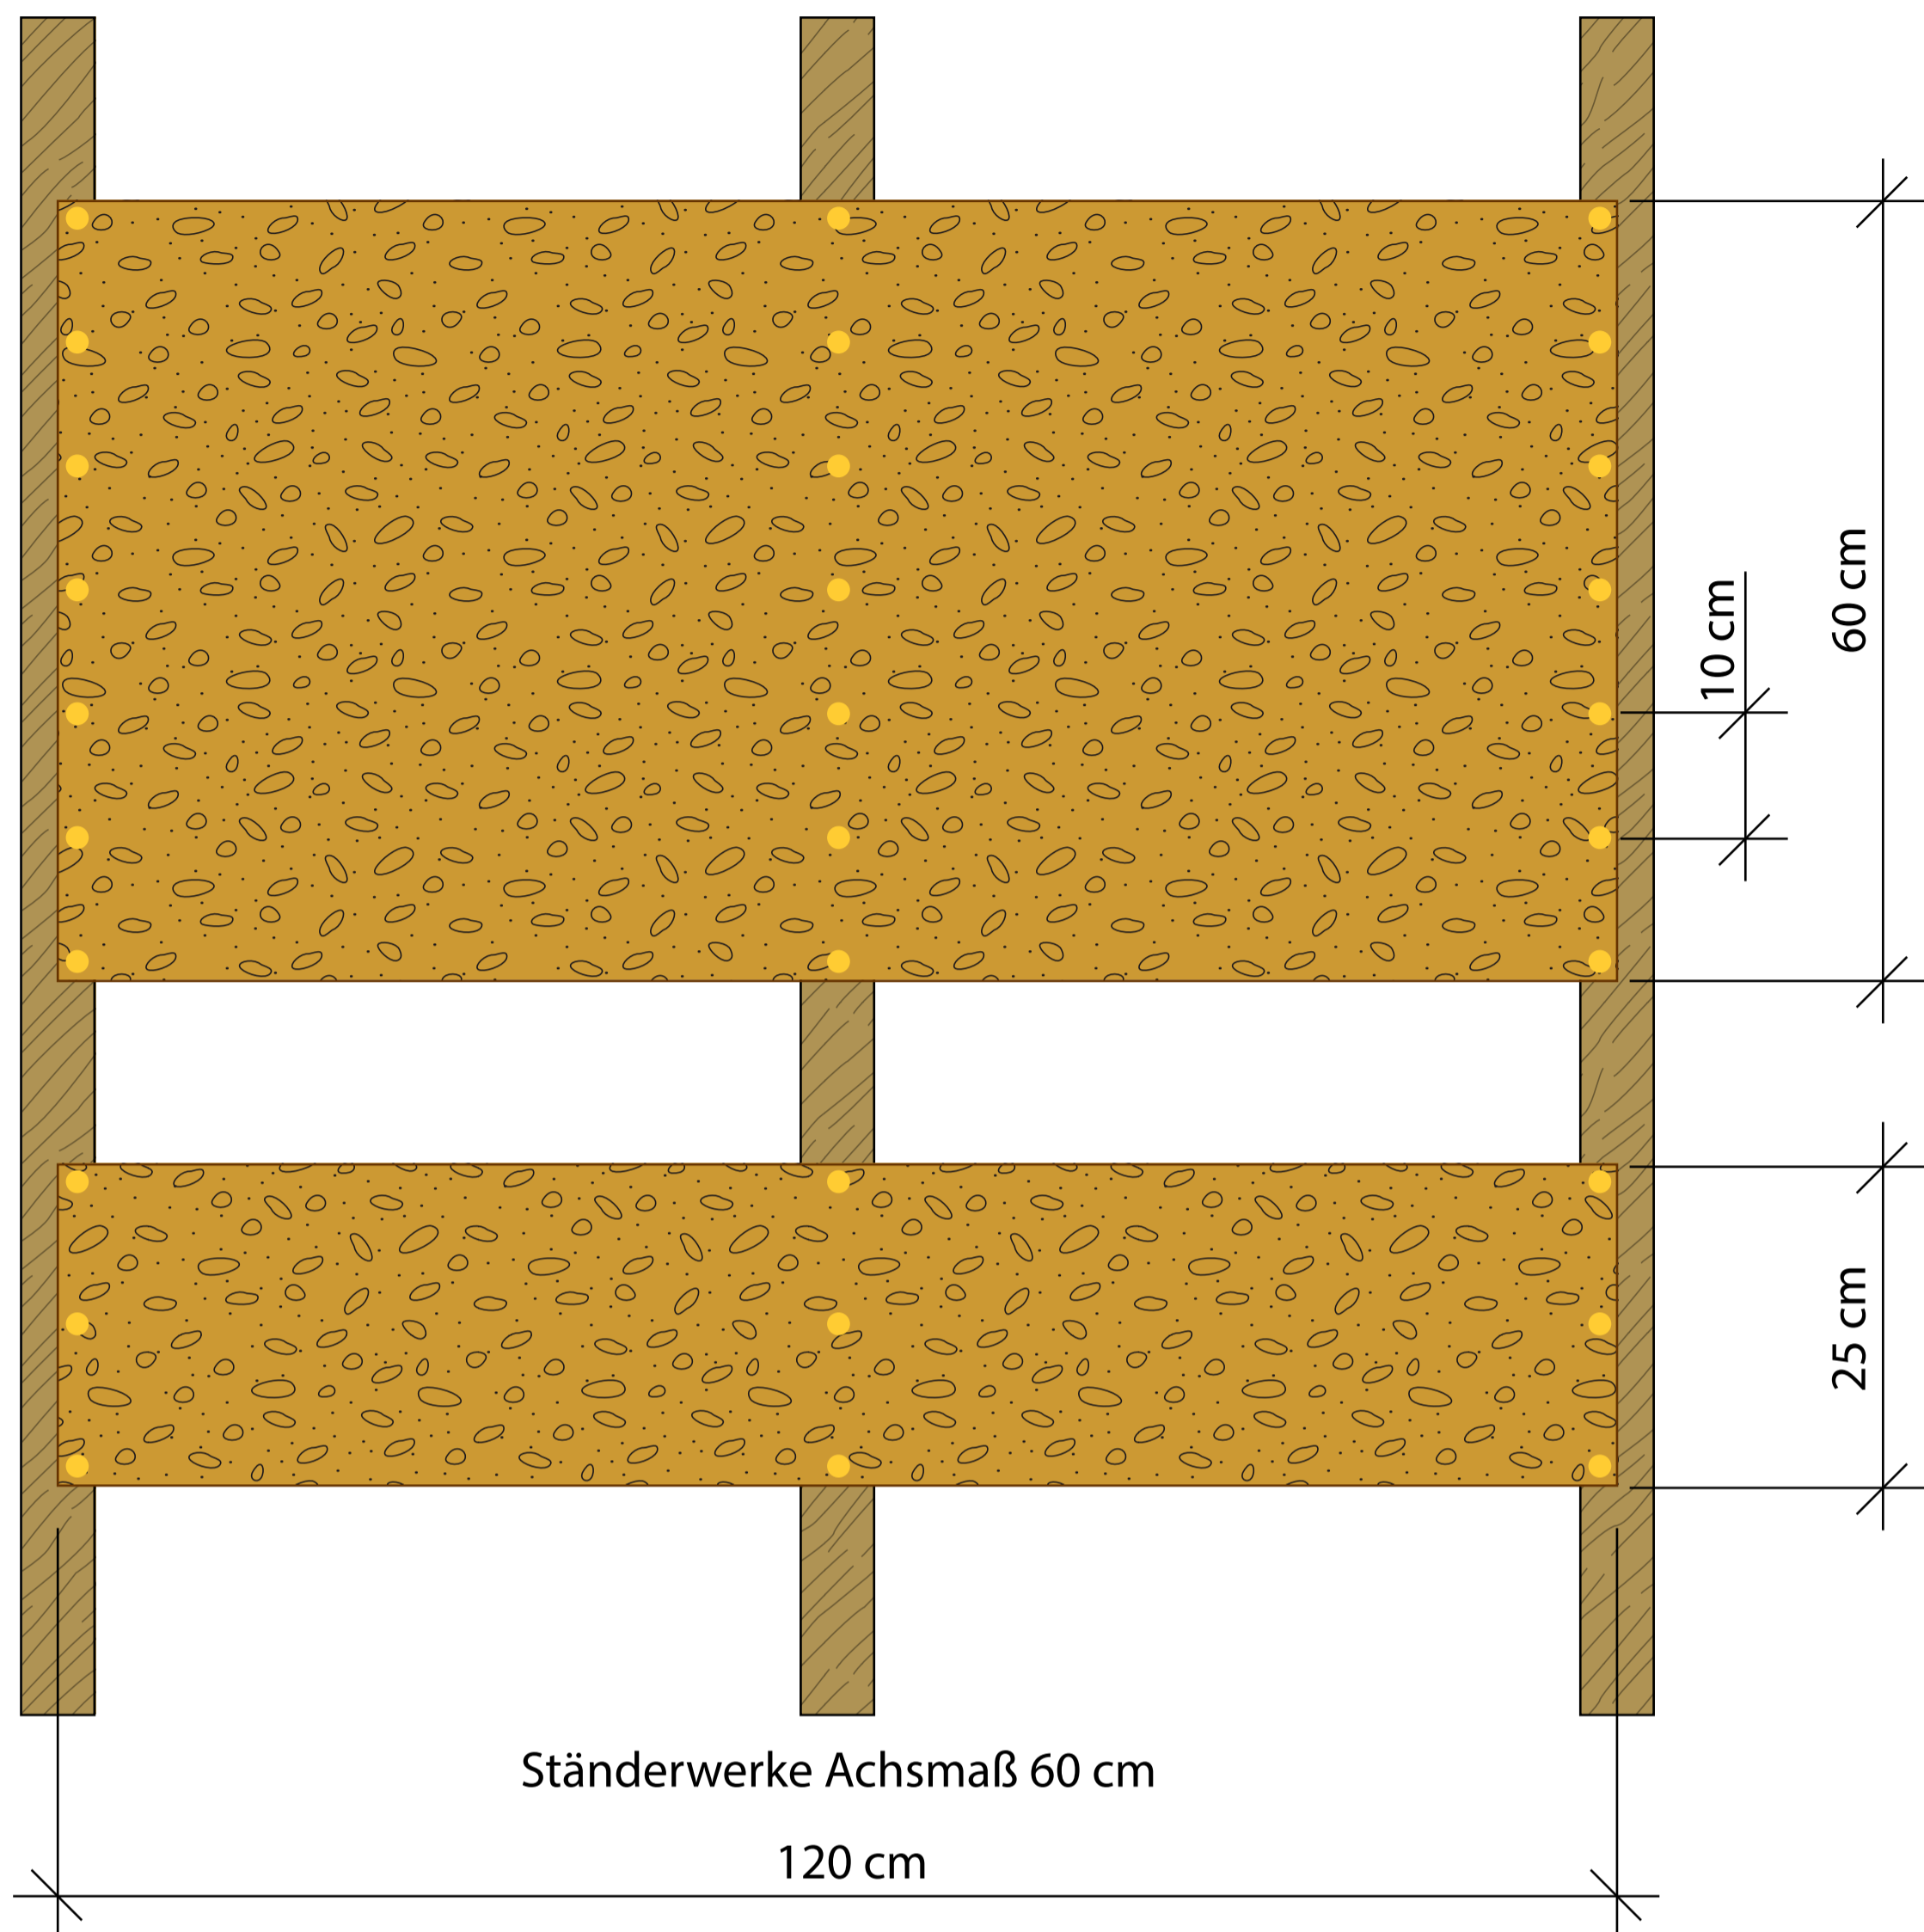

auf Wand / Decke, 12.5mm Plattenstärke und vollflächigem Untergrund

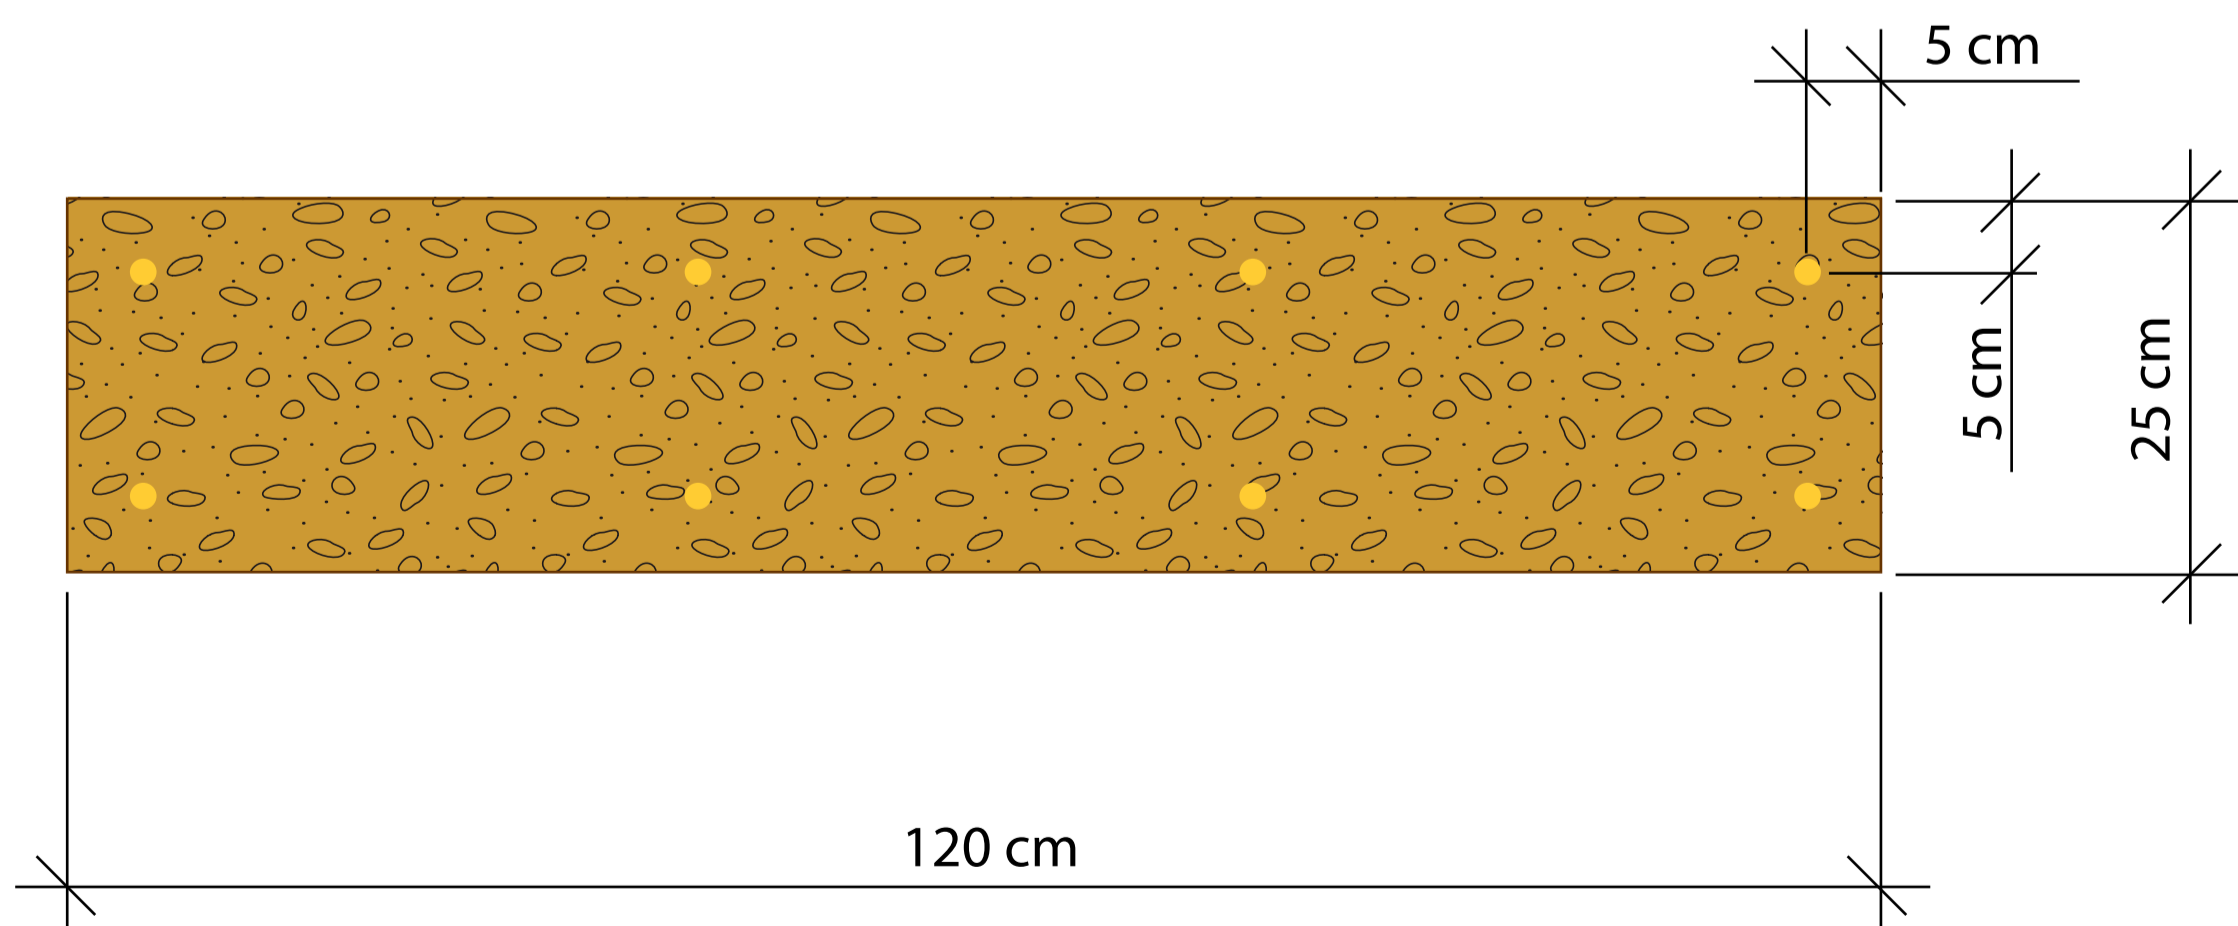

- Schraubenkopf darf obere Gewebelage nicht durchdringen
- Schrauben darf nicht zu Bruch oder Abplatzungen führen
- Abstand vom Rand mind. 1cm